


48VDC deep profile track

Deep

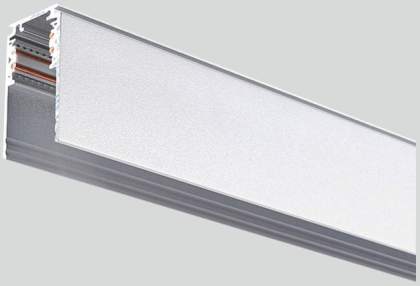




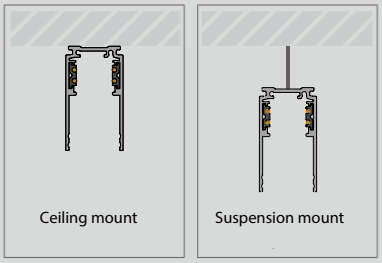

48V 16A Max.+signal connection



L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm	F Max/N
1000	55				50
2000	55	1000			75
3000	120		1040	1920	100

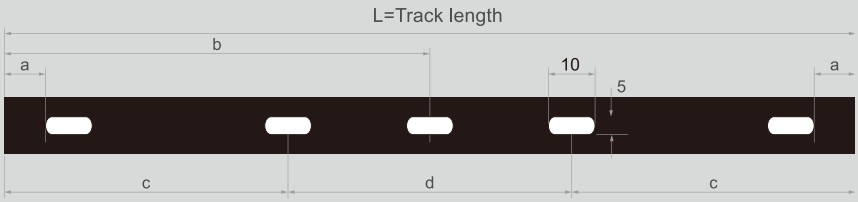


Model No.	Track length (mm)	Profile material	Colour
SLTR-DN110-B	1000	Aluminium extrusion	Black
SLTR-DN110-W	1000	Aluminium extrusion	White
SLTR-DN120-B	2000	Aluminium extrusion	Black
SLTR-DN120-W	2000	Aluminium extrusion	White
SLTR-DN130-B	3000	Aluminium extrusion	Black
SLTR-DN130-W	3000	Aluminium extrusion	White


NOTE: track comes with cover strip

48VDC deep profile track


Deep

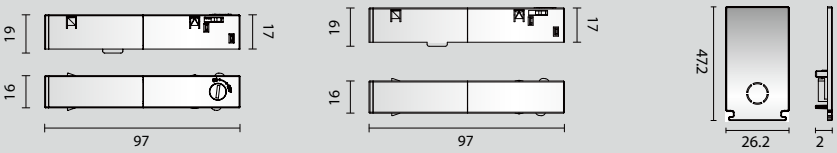

Live-end connector (left)	Live-end connector (right)	Deep profile end cap	Colour
SLTR-N131L-B	SLTR-N131R-B	SLTR-DN132-B	Black
SLTR-N131L-W	SLTR-N131R-W	SLTR-DN132-W	White

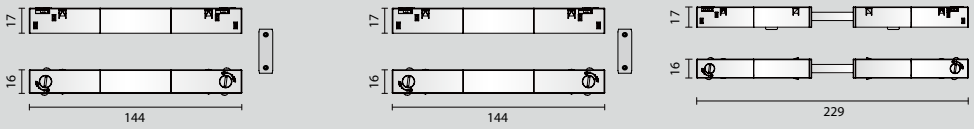

I connector - powered	I connector (insulated) - non-powered	Flexible connector	Colour
SLTR-N133-B	SLTR-DN133A-B	SLTR-N139-B	Black
SLTR-N133-W	SLTR-DN133A-W	SLTR-N139-W	White

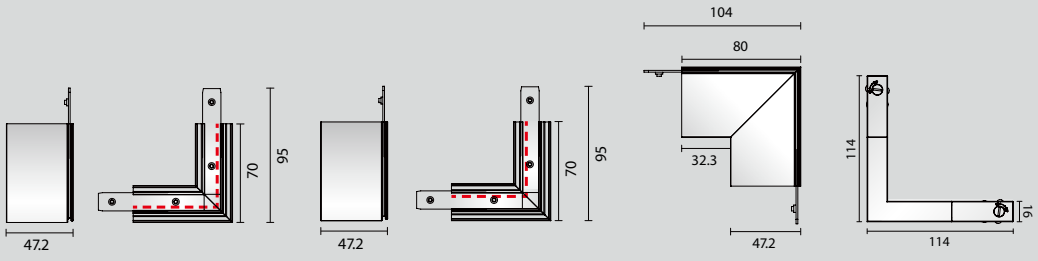

L Deep profile connector flat (left)	L Deep profile connector flat (right)	L Deep profile connector vertical	L connector - powered	Colour
SLTR-DN135FL-B	SLTR-DN135FR-B	SLTR-DN135S1-B	SLTR-N135-B	Black
SLTR-DN135FL-W	SLTR-DN135FR-W	SLTR-DN135S1-W	SLTR-N135-W	White